



Características

- El Tejado Metálico color (chapa prepintada) se procesa con un film de polietileno protector, el que debe ser retirado en obra lo antes posible, a fin de evitar la adherencia a la superficie.
- Las chapas Tejado Metálico Curvin®, se montan de manera similar a las chapas acanaladas tradicionales, es decir sobre perfiles C, hierro reticulado tradicional o en combinación de ambos, así como también sobre tubos estructurales, madera, etc. Asimismo, puede montarse sobre una estructura de madera similar al de un techo de tejas tradicionales.
- El montaje se realiza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sin excepción.
- Solape transversal: el montaje se realiza superponiendo una teja.
- Solape longitudinal: el montaje se realiza superponiendo una elevación.
- Apoyo: debe realizarse cada dos tejas (65 cm.)
- Pueden ser aisladas térmicamente con lana de vidrio, espuma, burbuja y otros materiales, intercalando el material entre las correas y las chapas, tal como se hace en las chapas acanaladas tradicionales.
- El sistema de fijaciones es igual al de las chapas acanaladas tradicionales, con tornillos autoperforantes o ganchos J.

Ventajas

- Durabilidad
 - Resistencia
 - Garantía contra granizo
 - Menor costo de material y mano de obra que en un techo de tejas tradicional
 - Peso reducido (*Facilita el transporte y reduce el costo de estructura*)
 - Mayor limpieza en la obra
 - Mayor rapidez en la instalación
 - Economía y racionalidad en la ejecución
 - Evita filtraciones
 - Fácil reemplazo
 - Libre mantenimiento
 - Estéticamente impecable
 - Se adapta a cualquier estilo arquitectónico
- Apto para techos de construcciones en seco o tradicionales

Colores



Medidas

Ancho útil: 980 mm

Ancho total: 1090 mm

Largos Std.: 1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm






Largos	Cantidad de tejas	Ultima teja	Peso
1000 mm	3	307 mm	5,15 kg
1500 mm	4,5	306 mm	7,72 kg
2000 mm	6	305 mm	10,30 kg
2500 mm	7,5	304 mm	12,87 kg
3000 mm	9	303 mm	15,45 kg
3500 mm	10,5	302 mm	18,02 kg
4000 mm	12	301 mm	20,60 kg
4500 mm	13,5	300 mm	23,17 kg
5000 mm	15	299 mm	25,75 kg

*Ver largo de última teja para cada medida

Montaje

Se realiza de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, sin excepción. El apoyo debe realizarse cada dos tejas

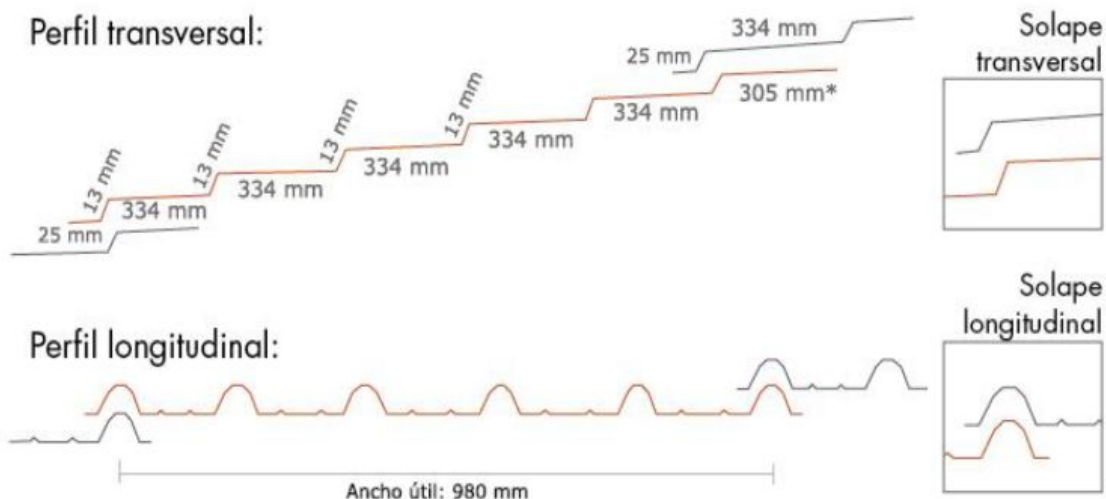

Copyright © Curvin

FERRETERÍA INDUSTRIAL
HIERROS Y ACEROS | PERFILES
CHAPAS | CORTES A MEDIDA

☎ 489 3032 - LÍNEAS ROTATIVAS

📍 Av. Facundo Zuviría 6349

☎ +54 9 342 698-1113

📍 Av. A. del Valle 9715

☎ +54 9 342 553-6602

✉ ventas@vladimirkysrl.com.ar