


## Perfiles laminados en caliente

### Usos y aplicaciones:

Los perfiles T chicos son muy utilizados en herrería e industria metalúrgica en general. Se utilizan como elementos estructurales, guías, canales, soportes, cerramientos, etc.

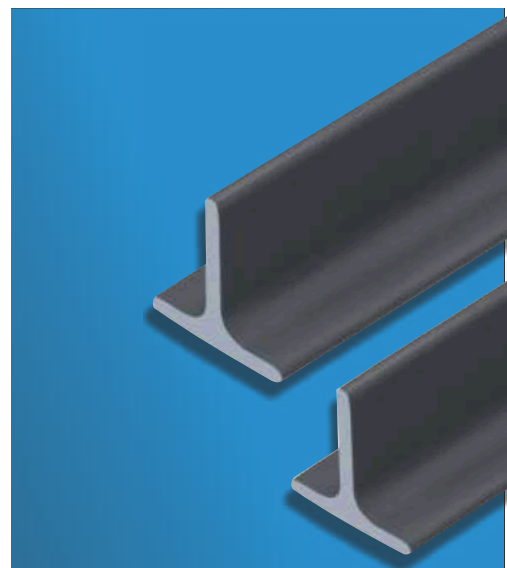

		Espesor			
		pulg.	1/8"	3/16"	1/4"
Altura	pulg.	mm	3,2	4,8	6,4
	3/4"	19,1	0,89		
	7/8"	22,2	1,04		
	1"	25,4	1,19		
	1 1/4"	31,7	1,54	2,27	
	1 1/2"	38,1	1,84	2,72	
	1 3/4"	44,4		3,24	
	2"	50,8		3,69	4,87

Los valores de las tablas indican peso por metro: kg/m

### Normas de cumplimiento

	Normas de cumplimiento	Correspondencia con otras normas
Dimensiones y tolerancias	IRAM-IAS U500-561/06	
Características mecánicas	IRAM-IAS U500-503/03	F-24: es similar a DIN 10025 / 94
	Grado F-24	Grado S 235
	Grado F-26 bajo pedido	F-26: es similar a ASTM A - 36 / 00
Largos	6 metros	
	5,15 metros para perfil T 2"x1/4"	
Peso del paquete	1000 kg. aproximadamente	

